



FICHA TECNICA

Pavimento intertrabado - Adoquin 4 cm - TIPO I

Código: CCV-PA-SG-FC-010

Versión: 01

Vigencia: 01 de Marzo de 2023


AENOR

GESTIÓN
DE LA CALIDAD

ISO 9001

Dimensiones (mm)

*Variación dimensional (Tolerancias en mm)

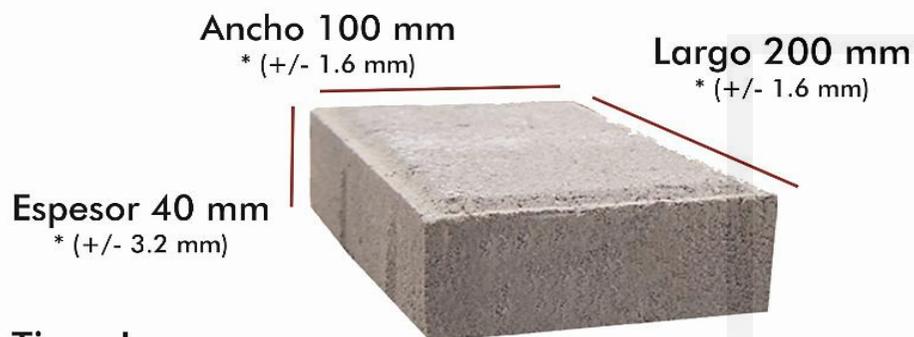

Tipo: I_(peatonal)

CEMENTO: Hs

COLOR - TEXTURA - APARIENCIA

De acuerdo a muestra aprobada

Color de adoquin



Gris



Negro



Rojo



Amarillo

USOS Y APLICACIONES

PEATONAL: pasajes, veredas, andenes, plazas, boulevares, etc.

	PROMEDIO
Resistencia a la compresión mínima	320 kg/cm ²
Absorción máxima	6%
Peso unidad *Referencial*	1.70 kg

Norma de referencia
(Norma técnica peruana)

NTP 399.611

Norma de ensayo
(Norma técnica peruana)

NTP 399.604





FICHA TECNICA

Pavimento intertrabado - Adoquin 6 cm - TIPO II

Código: CCV-PA-SG-FC-010

Versión: 01

Vigencia: 01 de Marzo de 2023

AENOR

GESTIÓN
DE LA CALIDAD

ISO 9001

Dimensiones (mm)

*Variación dimensional (Tolerancias en mm)

Ancho 100 mm
* (+/- 1.6 mm)

Largo 200 mm
* (+/- 1.6 mm)

Espesor 60 mm
* (+/- 3.2 mm)



Tipo: II (vehicular ligero)

CEMENTO: Hs

COLOR - TEXTURA - APARIENCIA

De acuerdo a muestra aprobada

Color de adoquin



Gris



Negro



Rojo



Amarillo

USOS Y APLICACIONES

PEATONAL Y/O VEHICULAR LIGEROS:
pavimentos ligeros, calles, vías urbanas, pasajes,
etc.

	PROMEDIO
Resistencia a la compresión mínima	420 kg/cm ²
Absorción máxima	6%
Resistencia a la abrasión (ancho de huella)	≤ 23 mm
Peso unidad *Referencial*	2.50 kg

Norma de referencia
(Norma técnica peruana)

NTP 399.611

Norma de ensayo
(Norma técnica peruana)





FICHA TECNICA

Pavimento intertrabado - Adoquin 8 cm - TIPO II

Código: CCV-PA-SG-FC-010

Versión: 01

Vigencia: 01 de Marzo de 2023

AENOR

GESTIÓN
DE LA CALIDAD

ISO 9001

Dimensiones (mm)

*Variación dimensional (Tolerancias en mm)

Ancho 100 mm
* (+/- 1.6 mm)

Largo 200 mm
* (+/- 1.6 mm)

Espesor 80 mm
* (+/- 3.2 mm)



Tipo: II (vehicular ligero)

CEMENTO: Hs

COLOR - TEXTURA - APARIENCIA

De acuerdo a muestra aprobada

Color de adoquin



Gris



Negro



Rojo



Amarillo

USOS Y APLICACIONES

VEHICULOS Y/O CARGAS LIGERAS: zona de carga, patio de maniobras, cocheras, avenidas, etc.

	PROMEDIO
Resistencia a la compresión mínima	380 kg/cm ²
Absorción máxima	6%
Resistencia a la abrasión (ancho de huella)	≤ 23 mm
Peso unidad *Referencial*	3.50 kg

Norma de referencia
(Norma técnica peruana)
NTP 399.611

Norma de ensayo
(Norma técnica peruana)
NTP 399.604





FICHA TECNICA

Pavimento intertrabado - Adoquin 8 cm - TIPO III

Código: CCV-PA-SG-FC-010

Versión: 01

Vigencia: 01 de Marzo de 2023

AENOR

GESTIÓN
DE LA CALIDAD

ISO 9001

Dimensiones (mm)

*Variación dimensional (Tolerancias en mm)

Ancho 100 mm
* (+/- 1.6 mm)

Largo 200 mm
* (+/- 1.6 mm)

Espesor 80 mm
* (+/- 3.2 mm)



Tipo: III (vehicular pesado)

CEMENTO: Hs

COLOR - TEXTURA - APARIENCIA

De acuerdo a muestra aprobada

Color de adoquin



Gris



Negro



Rojo



Amarillo

USOS Y APLICACIONES

VEHICULOS Y/O CARGAS PESADAS: zona de carga pesada, patios industriales o de contenedores, etc.

	PROMEDIO
Resistencia a la compresión mínima	561 kg/cm ²
Absorción máxima	6%
Resistencia a la abrasión (ancho de huella)	≤ 23 mm
Peso unidad *Referencial*	3.50 kg

Norma de referencia
(Norma técnica peruana)

NTP 399.611

Norma de ensayo
(Norma técnica peruana)

NTP 399.604

