



FICHA TECNICA

Pavimento intertrabado - Adoquin Hexagonal 8 cm - TIPO II

Código: CCV-PA-SG-FC-010

Versión: 01

Vigencia: 01 de Marzo de 2023

AENOR


GESTIÓN DE LA CALIDAD

ISO 9001

Dimensiones (mm)

*Variación dimensional (Tolerancias en mm)

143 mm
(+/-2 mm)

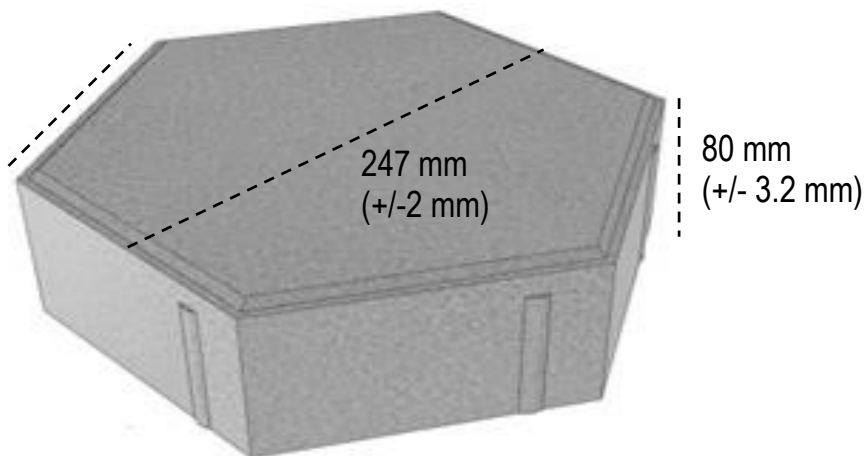

247 mm
(+/-2 mm)

80 mm
(+/- 3.2 mm)

CEMENTO: Hs


COLOR - TEXTURA - APARIENCIA

De acuerdo a muestra aprobada


Color de adoquin



Gris



Neuro



Roio



Amarillo

USOS Y APLICACIONES

PEATONAL Y/O VEHICULAR LIGEROS:
pavimentos ligeros, calles, vías urbanas, pasajes,
etc.

	PROMEDIO
Resistencia a la compresión mínima	380 kg/cm ²
Absorción máxima	6%
Resistencia a la abrasión (ancho de huella)	≤ 23 mm
Peso unidad *Referencial*	8.70 kg

Norma de referencia
(Norma técnica peruana)
NTP 399.611

Norma de ensayo
(Norma técnica peruana)

